

PRODUKTDATABLAD

THORSIL[®] är en familj av saltbaserade ensileringsmedel, som är skonsamma mot människor och maskiner och ger ett bra ensileringsresultat.

BESKRIVNING

HAMMER för silos.

HAMMER har en stark konserverande profil. Den är anpassad för torrare grödor då den har en speciell sammansättning.


HAMMER klarar också att ensilera i halvblöta grönmassor då den innehåller tillräckligt mycket av nitrit som motverkar skadliga bakterier.

HAMMER för balar.

Vid höga ts-halter, s.k. hösilage, krävs det något extra. HAMMER är designad för att klara av att ensilera hösilage upp till ca 65% ts-halt. Nitriten hämmar skadliga bakterier, i kombination med en mycket effektiv jästhämmaren ger den ofta ett välsmakande hösilage.

ARGUMENT

- Starkt konserverande profil för högre ts-halter.
- 2 liters dosering.
- Inte skadlig mot maskiner, djur/människor.
- Skyddar mot varmgång.
- Hämmar clostridiabakterier och smörsyra.
- Smakligt ensilage.

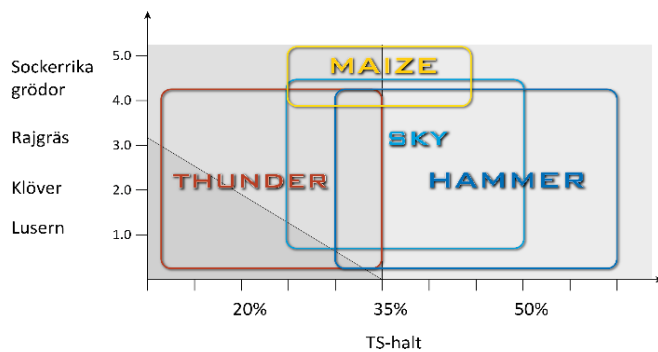

Innehåll

Natriumnitrit
Natriumbensoat
Natriumpropionat
Kaliumsorbit

pH-värde: 8-9

Densitet: 1,15 g/cm³

Övrigt

Vid svåra förhållanden som t.ex. regn, jordkontamination eller frost, öka dosen med 1 liter. Vid ts-halter över 50%, späd produkten med lika mängd vatten och dosera dubbel dos. Blanda aldrig produkten med något annat än vatten. Hållbarheten är 2 år från produktionsdatum. Produkten fryser vid kyla (-18°C) men återgår oskadd till lösning vid tining. Produkten skall lagras torrt, mörkt och helst svalt. THORSIL får ej direktutfodras, vänta minst 2-4 veckor efter inläggningen.

	Silo/Limpa	Balar
Grödor	Gräs/klöver, Helsäd	Hösilage
Ts-halter	30-65%	>50%
Dosering (l/ton grönmassa)	2-3	2-3
Lagringssystem	Alla	Balar
Rostar eller fräter	Nej	Nej
Effektiva mot	Bakterier & jäst, speciellt vid högre pH-värden	Bakterier & jäst, speciellt vid högre pH-värden
Viktigaste egenskap	Skyddar mot varmgång	Skyddar mot varmgång

Vid all ensilering uppstår naturligt farliga gaser. Under ensileringen, vistas ej i tornsilo utan god mekanisk ventilation eller i en plansilo utan god luftning. Vid kontakt med ensilage i tornsilo, bär lämplig skyddsutrustning då risk för syra frätning finns. Applicering av THORSIL skall ske med doseringsutrustning som är anpassad för ensilage. Beroende på maskin skall THORSIL appliceras i hacktrumman, i acceleratorn eller i inmatningselevatorn.